## アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール　偏心式
**FLARING TOOL, Eccentric Cone Type, Aluminum Alloy Body**

**新冷媒・新規格対応**

※なまし銅管 3/4・肉厚 1.2 mm対応型
●本体・ゲージバーは、アルミ製なので超軽量！
●過負荷防止のクラッチ機構。

(W)

| 品　番 | 適合銅管外径<br>（一般冷媒配管用銅管） | 質量<br>（kg） | メーカー希望<br>小売価格 |
|---|---|---|---|
| TFA455WH | 1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 | 0.75 | 25,090 |

## ラチェット型フレアリングツール　偏心式
**FLARING TOOL, Eccentric Cone Type**

**新冷媒・新規格対応**

※なまし銅管 3/4・肉厚 1.2mm 対応型
●ラチェット型フィードハンドルにより、ハンドルを持ち替える必要はありません。
●正転・逆転の切換は、ノブを回すだけです。
●過負荷防止のクラッチ機構。

(W)

| 品　番 | 適合銅管外径<br>（一般冷媒配管用銅管） | 質量<br>（kg） | メーカー希望<br>小売価格 |
|---|---|---|---|
| TF 456WGH | 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4 | 1.7 | 27,780 |

## クイックハンドル型フレアリングツール　偏心式 PAT.
**FLARING TOOL, Eccentric Cone Type**

**新冷媒・新規格対応**

※なまし銅管 3/4・肉厚 1.2 mm対応型
●クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため手が疲れず、ラクラク連続回転操作が可能。
●正転・逆転の切換は、ハンドルを上下にスライドさせるだけのクイック切換。
●ハンドル中央部に切換ノブがなく手の平に不快感を与えず手にジャストフィット。
●ハンドルの回転部に特殊ベアリングを採用する事によりバックラッシュレスを実現。
●心臓部には、定評のあるクラッチ機構を採用し、高精度なフレアリングを実現。

◀正転・逆転の切換はハンドルを上下にスライドするだけ

(W)

| 品　番 | 適合銅管外径<br>（一般冷媒配管用銅管） | 質量<br>（kg） | メーカー希望<br>小売価格 |
|---|---|---|---|
| TF 456WQH | 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4 | 1.7 | 28,000 |

**操作手順**

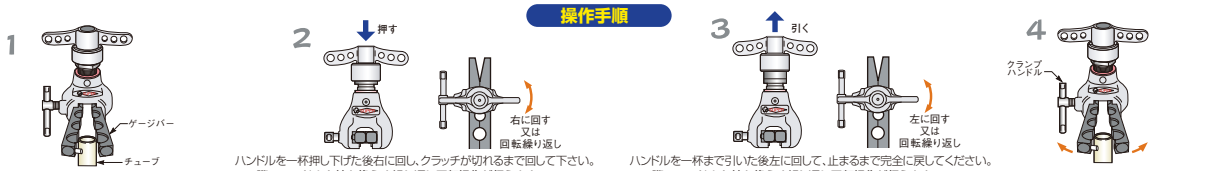


※上記操作手順は、取扱説明書の抜粋となっております。実際ご使用になられる時は、必ず取扱説明書に従って下さい。